

Planète

CE

NEF
ESTABLISHED



AF ENVIRONNEMENT

IP42

3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Χαμηλό προφίλ
Μοναδικός σχεδιασμός υψηλής αισθητικής
Εύκολη εγκατάσταση
Βαθμός στεγανότητας IP42
Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd
2 λαμπτήρες ψυχρής καθόδου απόδοσης
400 Lm σε κατάσταση εφεδρείας
Υψηλή φωτεινότητα με χαμηλή κατανάλωση
Πλήρως ανακυκλώσιμο
Αυτοελεγχόμενο

Η ιδιαίτερη και υψηλής αισθητικής εξωτερική εμφάνιση σε συνδυασμό με την επικεντρωμένη στην περιβαλλοντική προστασία τεχνολογία, αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες κατασκευής του φωτιστικού ασφαλείας Planète 400. Ο ειδικά σχεδιασμένος ανακλαστήρας προσφέρει υψηλής απόδοσης φωτισμό, συγκριτικά με τη χρήση συμβατικών φωτιστικών ασφαλείας, μειώνοντας έτσι τον αριθμό φωτιστικών που θα χρειαζόταν να εγκατασταθούν προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις ενός χώρου. Η χρήση λεπτών λαμπτήρων τύπου ψυχρής καθόδου, μπαταριών τύπου υβριδίων μετάλλου-νικελίου καθώς και η κατασκευή από polycarbonate συνθέτουν ένα ανακυκλώσιμο προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον.

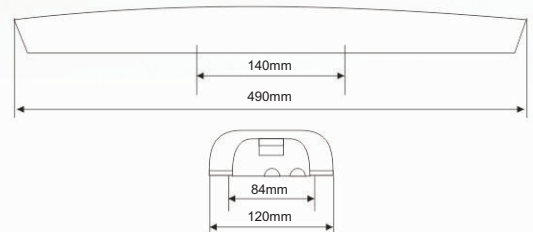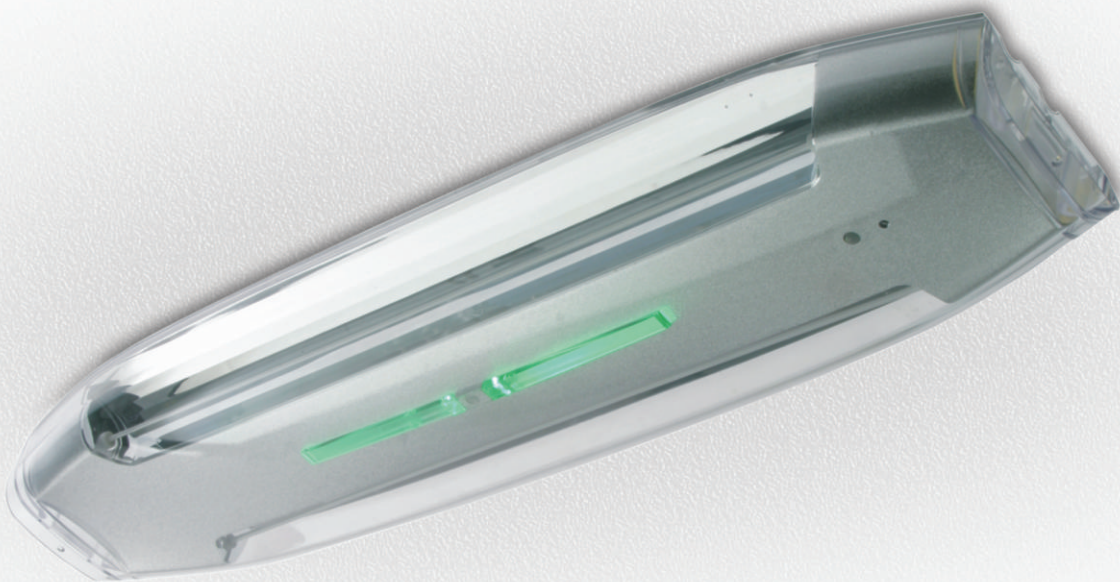

Κωδικός

PLANETE 400



Cool cathode



400 Lm



60'



9.6V-1.5Ah



Μη συνεχούς

Λειτουργία Autotest

Προδιαγραφή

Ενδείξεις LED (φωτιστικά με 1 LED)

-  Κατάσταση αναμονής
-  Σφάλμα, βλάβη στις μπαταρίες ή στον λαμπτήρα
-  Σφάλμα, βλάβη στον λαμπτήρα
-  Κατάσταση ελέγχου
-  Εντολή απομακρυσμένου ελέγχου

 Αναμμένο  Αναβοσβήνει εναλλάξ  Αναβοσβήνει

Οικολογικό φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας και αυτονομίας 60 λεπτών, κατασκευασμένο από υλικά απόλυτα ανακυκλώσιμα, με 2 λαμπτήρες ψυχρής καθόδου υψηλής φωτεινότητας 400 lumens, που δεν χρειάζονται αντικατάσταση και με κατανάλωση 1W. Φωτιστικό κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό πλαστικό και εφοδιασμένο με μπαταρίες Ni-hd, πλήρως αυτοελεγχόμενο με δυνατότητα ενημέρωσης μέσω μικρών φωτεινών LED της όποιας δυνητικής βλάβης μπαταρίας ή των λαμπτήρων του. Πιστοποιημένα κατά NF EN 60598.2.22 NFC 71 820 (SATI).

Ενδεικτικός τύπος με 2 λαμπτήρες ψυχρής καθόδου, αυτοελεγχόμενο, μη συνεχούς λειτουργίας με αυτονομία 60 λεπτών και 400 Lumens φωτεινότητα:

Cooper: PLANETE400


Εφαρμογές

Γραφεία
Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Εμπορικές εφαρμογές
Εφαρμογές υψηλής αρχιτεκτονικής



Πολικό Διάγραμμα

Φωτομετρικά Δεδομένα

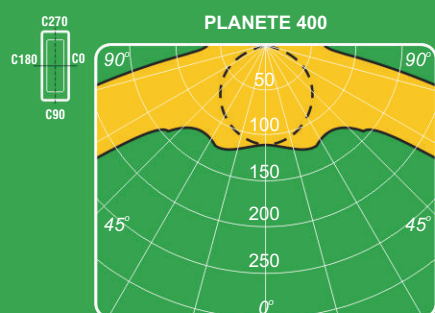

Απόσταση για 1 Lux					Απόσταση για 0,5 Lux			
h	X1	X2	Y1	Y2	X1	X2	Y1	Y2
02.60	06.77	16.20	03.20	08.07	08.60	19.41	04.53	09.82
02.80	06.93	17.03	03.23	08.30	09.02	19.92	04.65	10.14
03.00	07.10	17.43	03.29	08.57	09.21	20.92	04.78	10.48
03.20	07.29	17.97	03.31	08.71	09.49	21.47	04.86	10.78
03.50	07.51	18.72	03.33	08.96	09.86	22.61	04.98	11.20
04.00	05.03	19.80	03.30	09.20	10.40	24.05	05.10	11.86