

BSR-5031

Διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	14-30 V
Κατανάλωση ηρεμίας	1 mA
Κατανάλωση με ενεργοποιημένη έξοδο	10 mA
Έξοδος ήχου στα 30εκ	100dB
Κλάση προστασίας περιβλήματος	IP 20
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 54-3
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 60 °C
Υγρασία	Έως 95% σχετική υγρασία
Διαστάσεις	113 x 70 x 48 mm
Βάρος	150 gr
Εγγύηση	2 έτη

Περιγραφή

Η BSR-5031 είναι διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα πυρανίχνευσης, η μονάδα έχει ηχητική και οπτική ένδειξη. Συνεργάζεται αποκλειστικά με τον πίνακα BSR-1116.

Ο οξύς θόρυβος και το φωτεινό σήμα που παράγει καλύπτουν χώρο αρκετών τετραγωνικών μέτρων.

Η BSR-5031 αναγνωρίζεται από τον πίνακα ως προγραμματιζόμενη σειρήνα.

Η έξοδος αποτελείται από το σύστημα της σειρήνας. Στον πίνακα η μονάδα εξόδου αναφέρεται σαν "ΣΕΙΡΗΝΑ".

Η είσοδος είναι εικονική και υπάρχει για λόγους συμβατότητας με παλιότερους πίνακες, υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης της. Στον πίνακα η μονάδα εισόδου αναφέρεται σαν "ΣΕΙΡΗΝΑ".

Ένα κόκκινο LED, που αναβοσβήνει περιοδικά σε κατάσταση ηρεμίας, είναι ένδειξη τροφοδοσίας και σωστής λειτουργίας της συσκευής.

Το LED ανάβει και παραμένει αναμένο σε περίπτωση που η συγκεκριμένη συσκευή εισόδου έχει ενεργοποιηθεί. Σβήνει μόνο μετά από reset του πίνακα.

Κάθε συσκευή πρέπει να έχει μια διεύθυνση, με την οποία αναγνωρίζεται από τον πίνακα. Απαγορεύεται δύο συσκευές στον ίδιο βρόχο να έχουν ίδια διεύθυνση. Στην πίσω σελίδα υπάρχει πλήρης πίνακας με τις διευθύνσεις και τις θέσεις των διακοπών που αντιστοιχούν σ' αυτές.

Σε κάθε πίνακα μπορούν να συνδεθούν μέχρι 16 συσκευές BSR-5031.

Η τοποθέτηση της σειρήνας γίνεται με βίδες που υπάρχουν στην συσκευασία στηρίζοντας την σε ύψος 2-3 μέτρα από το πάτωμα μέσα σε κλειστούς χώρους ή και σε ανοιχτούς με προστασία από βροχή.



Μικροδιακόπτες επιλογής διεύθυνσης (1-4).
Μικροδιακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας (7-8).

Ενδεικτικό LED.
Αναβοσβήνει περιοδικά σε ηρεμία.
Ανάβει σε περίπτωση που η
ενεργοποιηθεί η συσκευή.
Σβήνει μόνο μετά από **reset**.

Οπτική ένδειξη σειρήνας με δυο κόκκινα LED
υψηλής φωτεινότητας

Ηχητική ένδειξη σειρήνας με
βοβμητή στα 100dB.

Κλέμμες σύνδεσης με τον βρόχο

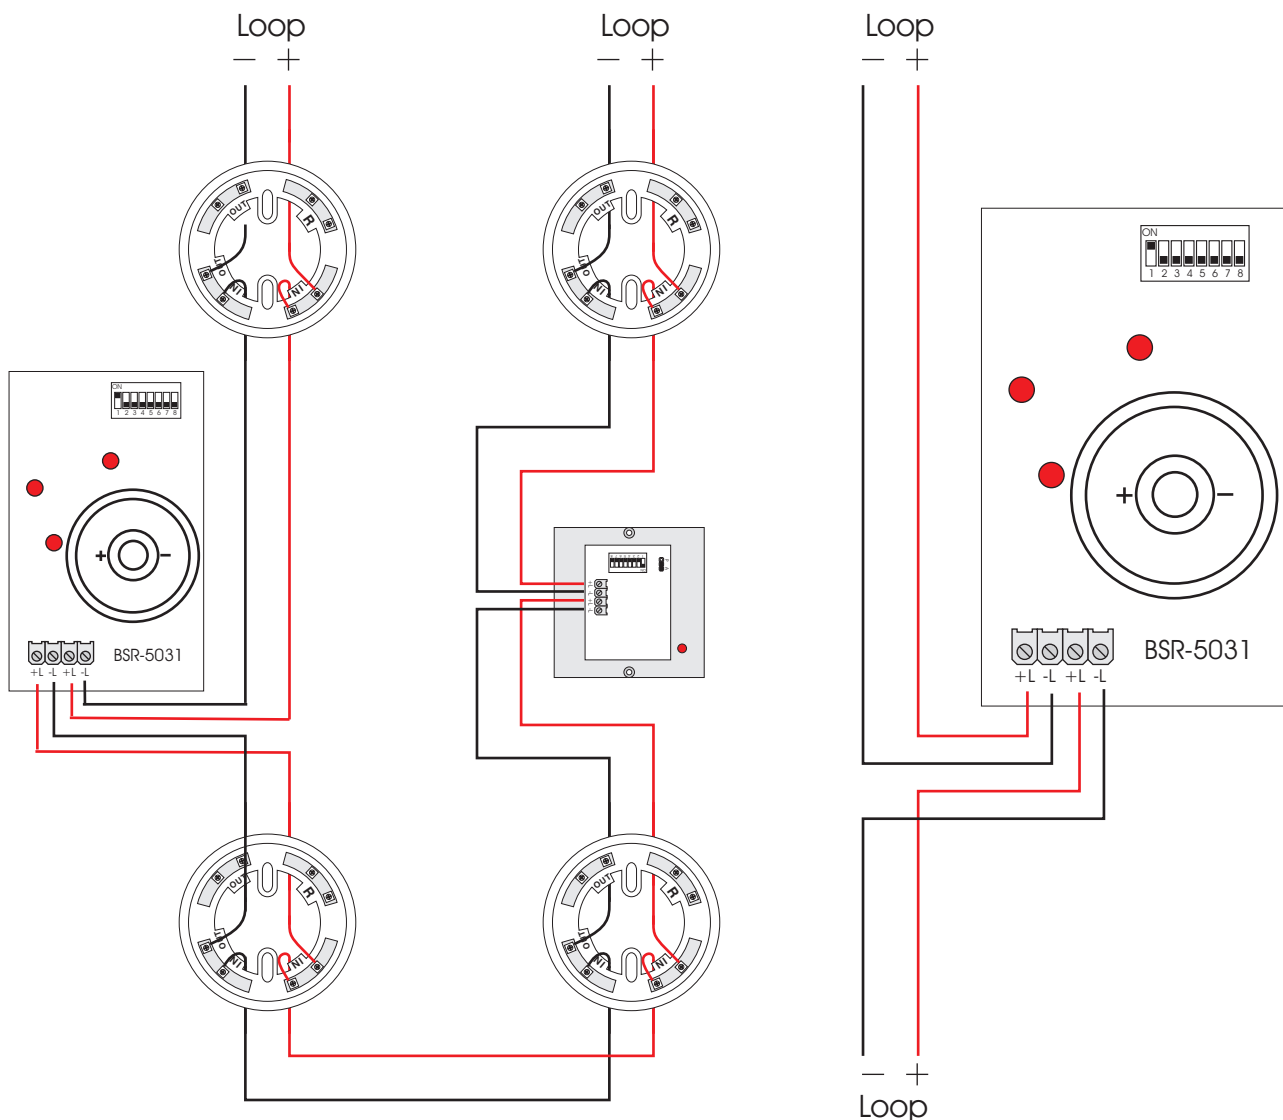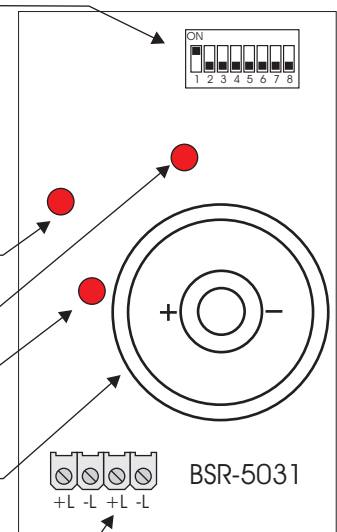

Διεύθυνση Εισόδου	Διεύθυνση Εξόδου	Ρύθμιση διακοπών
209	225	ON
210	226	ON
211	227	ON
212	228	ON
213	229	ON
214	230	ON
215	231	ON
216	232	ON
217	233	ON
218	234	ON
219	235	ON
220	236	ON
221	237	ON
222	238	ON
223	239	ON
224	240	ON

Τρόπος λειτουργίας εισόδου	Ρύθμιση διακοπής
Απενεργοποίηση εικονικής εισόδου	ON
Ενεργοποίηση εικονικής εισόδου για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις	ON

Τρόπος λειτουργίας σειρήνας	Ρύθμιση διακοπής
Λειτουργία βομβητή με αργή επαναληψιμότητα	ON
Λειτουργία βομβητή με γρήγορη επαναληψιμότητα	ON