

NEW SAFE EDGE


CE IP20 **3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Μοναδικός σχεδιασμός υψηλής αισθητικής
Εύκολη εγκατάσταση
Σύμφωνα με το EN 60 598-2-22
Βαθμός στεγανότητας IP20
Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
Επιλογές χρωμάτων

Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης εξόδου New Safe Edge χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα περιστροφής της πινακίδας του κατά 90 μοίρες κάνοντας το κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, σε οροφή ακόμη και επικλινείς επιφάνειες. Το φωτιστικό σήμανσης εξόδου New Safe Edge είναι διαθέσιμο σε λευκό και γκρίζο χρωματισμό. Η πινακίδα σήμανσης εξόδου παρέχει καθαρή σήμανση της διεύθυνσης με ωραία αισθητική εμφάνιση κάνοντας το φωτιστικό κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών φωτισμού ασφαλείας.



NSEDS (Ασημί)

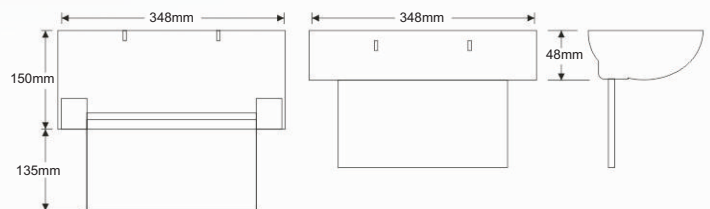

Κωδικός



NSED

FL8W G5

180'

4V-2,4Ah NiCd

Συνεχούς

NSEDS

FL8W G5

180'

4V-2,4Ah NiCd

Συνεχούς

Κωδικός

Περιγραφή

LUCALR

Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Αριστερά / Δεξιά)

LUCAD

Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Κάτω)

Προδιαγραφή

Φωτιστικό σήμανσης - κατεύθυνσης, συνεχούς λειτουργίας, αυτονομίας 180 λεπτών, σχεδιασμένο βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 60598-2-22 με λαμπτήρα φθορισμού 8Watt, βαθμό στεγανότητας IP20 και μέγιστη απόσταση θέασης 24μ. Είναι κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο πλαστικό τύπου ABS σε 2 αποχρώσεις λευκό και ασημί με άθραυστο πολυκαρβονικό πλαστικό εφοδιασμένο με μπαταρίες Ni-Cd υψηλής θερμοκρασίας.

Ενδεικτικός τύπος με λαμπτήρα 8W, συνεχούς λειτουργίας με αυτονομία 180 λεπτών, σήμανσης - κατεύθυνσης και μέγιστη απόσταση θέασης 24μ.:

Cooper New Safe Edge: NSED

Εφαρμογές

- Γραφεία
- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια
- Νοσοκομεία
- Αίθουσες συνεδρίων
- Κινηματογράφοι & θέατρα
- Εμπορικά κέντρα



Απόσταση Θέασης

